

ADOUCISSEURS DUPLEX

DVA/F SERIES 9000 – 9500 1" – 1 1/2"


POUR FOURNIR DE L'EAU ADOUCIE 24H / 24.

LE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ DE DEUX ADOUCISSEURS D'EAU FONCTIONNANT AUTOMATIQUEMENT:

LORSQUE LE PREMIER A PRODUIT LA QUANTITÉ D'EAU NECESSAIRE, IL COMMENCE LA REGENERATION ET L'AUTRE COMMENCE LA FOURNITURE D'EAU ADOUCIE.

Réf.	raccordements	CYCLE m ³ x °f	Débit max	Cons. sel (kg.)	dimension (mm.)			
					A	B	C	D
DVA/F/ 9000/17	1"	85 x 2	3 m ³ /h	2,5	178	440	1100	630
DVA/F/ 9000/35	1"	215 x 2	4 m ³ /h	5	258	440	1100	630
DVA/F/ 9000/54	1"	330 x 2	5 m ³ /h	10	258	500	1660	750
DVA/F/ 9000/80	1"	480 x 2	5 m ³ /h	15	334	500	1660	750
DVA/F/ 9000/115	1"	690 x 2	5 m ³ /h	22	360	600	1660	1000
DVA/F/ 9000/150	1"	900 x 2	5 m ³ /h	27	400	600	1850	1060
DVA/F/ 9000/200	1"	1200 x 2	5 m ³ /h	36	510	800	1850	1060
DVA/F/ 9000/250	1"	1500 x 2	5 m ³ /h	45	510	800	1900	1060

DVA/F/ 9500/100	1" 1/2	610 x 2	7,3 m ³ /h	19	350	500	1550	1060
DVA/F/ 9500/150	1" 1/2	900 x 2	8,7 m ³ /h	27	400	600	1850	1060
DVA/F/ 9500/250	1" 1/2	1500 x 2	10 m ³ /h	45	510	800	1900	1060
DVA/F/ 9500/350	1" 1/2	2100 x 2	10 m ³ /h	63	610	800	2100	1060

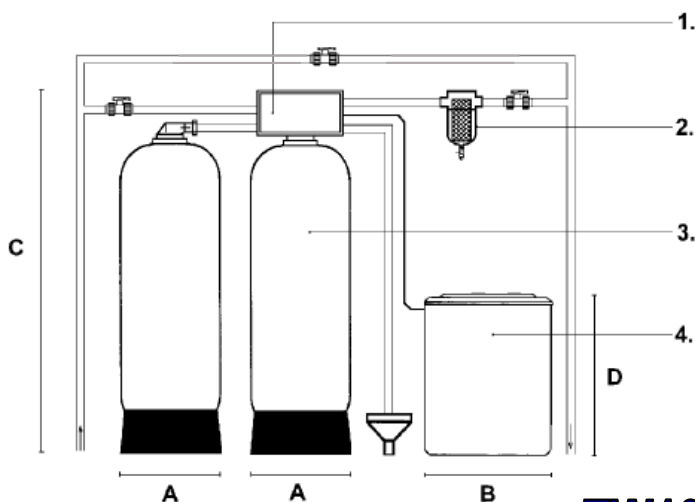

Données techniques

PRESSION TEST	7 bar
PRESSION NOMINAL	1,8 – 8,5 bar
VOLTAGE	220 V – 50 Hz
TEMP. EAU	4 – 40 °C
ABSOR. ELECTRIQUE	10 Watt
PERTE PRESSION MOY.	0,4 bar

- 1) Tête de contrôle digitale
- 2) Filtre
- 3) Bac résine (n°2)
- 4) Bac sel (n°2)

TW100 - 1" / TW150 - 1.1/2"



ER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI