



Radiatori 2000
Sustainable Heating Comfort

KALIS

Uno stile per tutta la casa

One style for the entire home



Radiatore idronico
Hydronic radiator



Bassa temperatura
Low temperature



Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore
Compatible with heat pump heating systems



Alluminio riciclato
Recycled aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recycled packaging



Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 white glossy.*

Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. / *Scan the QR Code on the left to see all available finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento. Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry. Quality, innovation and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Radiatore in alluminio estruso.
- Perfetto in combinazione con il modello PLUS EVO o KALIS BATH di Radiatori 2000 per avere coerenza estetica in tutta la casa.
- Leggero e facile da installare, ma con elevata potenza termica.

- Extruded aluminum radiator.
- Perfect in combination with the PLUS EVO or KALIS BATH models of Radiatori 2000 for aesthetic consistency throughout the home.
- Lightweight and easy to install, but with high heat power.

Dati tecnici | Technical data

6 bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

	I	H		W	D					
Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
KALIS 900	900	970	2-6	80	101	1,8	0,4	85,9	169,9	216,2
KALIS 1000	1000	1070				2,0	0,4	93,7	184,6	235,2
KALIS 1200	1200	1270				2,3	0,4	106,4	211,9	270,8
KALIS 1400	1400	1470				2,6	0,5	121,1	237,1	303,0
KALIS 1600	1600	1670				2,9	0,6	131,7	261,7	334,4
KALIS 1800	1800	1870				3,2	0,6	143,2	284,6	363,8
KALIS 2000	2000	2070				3,5	0,7	154,7	307,5	393,4

Dimensioni | Dimensions

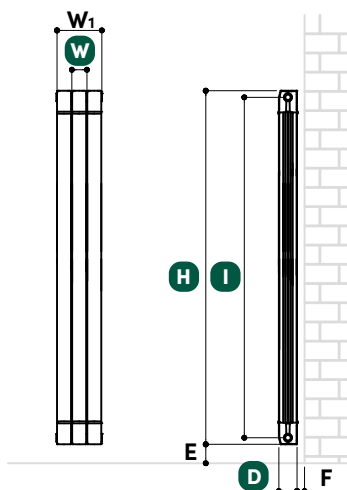

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello /
for standard brackets with dowel

W1 = (W x nr Elem) + 20 mm

Allacciamenti | Connections



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere gli allacci in dettaglio. / Scan the QR Code next to this to see the connections in detail.

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticizzabile e dentore a squadra. / Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. / Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito www.radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. / Check out the www.radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.008 SCHEDA KALIS - REV.02-04.2025



Radiatori 2000
FECS Group

Radiatori 2000 S.p.A.
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
phone: +39 035 4810174
mail: radiatori@radiatori2000.it



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.
For more information and right installation, see our online catalogue.