


PROJECTEUR LED BLANC LUMIPLUS PAR56




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les lampes LumiPlus PAR56 AC sont la solution parfaite pour remplacer les anciennes lampes halogènes PAR56, les lampes LED obsolètes ou inefficaces. Les lampes sont disponibles en deux modes de puissance : V1 pour les piscines privées et V2 pour les piscines publiques et les hôtels. Pour chaque mode de puissance, il y a le choix entre une lumière blanc froid, blanc chaud et une lumière multicolore RGB. Les versions multicolores sont compatibles avec les contrôleurs ECO, TOP, sans fil, LumiPlus LED app, ModBUS (Connect) et DMX (voir les codes).

LumiPlus
PAR56 V1

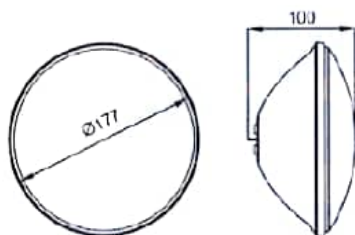

LumiPlus
PAR56 V2

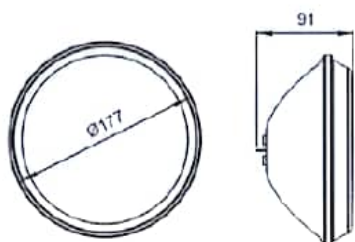

*mesures en mm

Code	030656
VOLTAGE	12 V AC
FRÉQUENCE	50/60 Hz
Durée de vie	L70-50,000 h
Température Max. de l'eau	40 °C
Profondeur d'install. max.	2 m (lampes RGB sans fil : max. 0,5 m)
Max. valeurs de traitement d'eau	<ul style="list-style-type: none"> Chlore : 2 mg/l Bromure : 5 mg/l Chlorinateur au sel (NaCl) : 6 g/l pH de l'eau de la piscine: entre 7,2 et 7,6
Accessoires et niches compatibles	Compatible avec n'importe quel projecteur PAR56
Matériaux	Polyamide






ASTRALPOOL

D'origine espagnole

BLANC/BLANC CHAUD

Alpha=48.4°+48.4° G=0.0° Beta=48.5°+48.5°

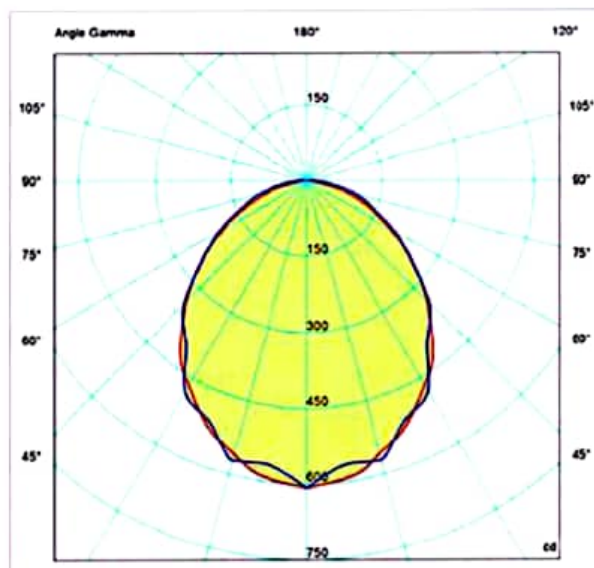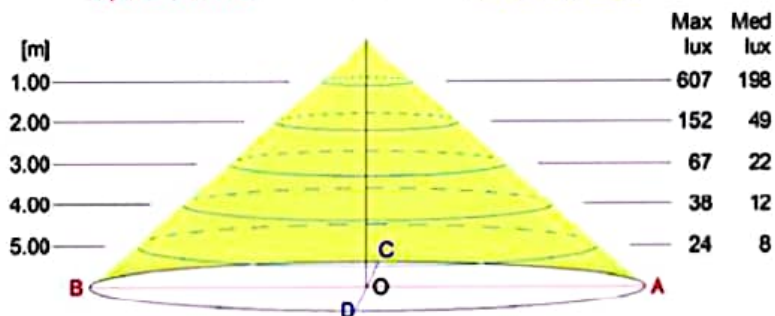

Flux 1485.00 lm
 Max lux 615.20 cd
 Posicio C=355.00 G=5.00
 Rendiment: 100.00%
 Data: 02.06.2014
 Asimètric

LUMIPLUS PAR56


O30611/ O30656

TYPE DE LUMIÈRE	Blanc
VOLTAGE	12 V AC
PUISSANCE	14.5 W
CONSOMMATION	20 VA
FLUX LUMINEUX	1,485 lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.700 k
IRC >	70
EFFICACITÉ LUMINEUSE	102
ANGLE DE RAYONNEMENT	100°
OUVERTURE	Large
PROTECTION THERMIQUE	Flasher
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
INSTALLATION EN EAU SALÉE	Oui
SYSTÈMES DE CONTRÔLE COMPATIBLES	marche/arrêt

EMBALLAGE ET PALETTISATION

Volume/Boîte individuelle (m3)	0.004
Poids/Boîte individuelle (kg)	0.540
Unités/Boîte standard	6
Volume/Boîte standard (m3)	0.032
Poids/Boîte standard (kg)	4
Unités/Palette	72
Volume/Palette (m3)	2.304
Poids/Palette (kg)	275

SINGLE BOX



MULTIPLE BOX

