

Mural Monophasée

| | |
|--|---------------------|
| Puissance frigorifique nominale | 6.10 kW |
| Puissance frigorifique mini / maxi | 1.7 / 7.1 kW |
| EER en froid / Classe énergétique | 3.21 / A |
| Coefficient de performance saisonnier SEER en froid | 6 |
| Puissance calorifique nominale | 6.8 kW |
| Puissance calorifique mini / maxi | 1.5 / 8.4 kW |
| COP en chaud / Classe énergétique | 3.45 / B |
| Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud | 4.1 |
| Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) | +15 / +46 °C |
| Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) | -10 / +24 °C |
| Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/SGV* à 1.00 m | -/31/38/44/50 dB(A) |
| Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV | 65 dB(A) |
| Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m | 55 dB(A) |
| Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV | 65 dB(A) |

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825 * : mesurée en chambre anéchoïque

| Conditions nominales en FROID | | Conditions nominales en CHAUD | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| intérieur : 27°C TS/19°C TH | extérieur : 35°C TS | intérieur : 20°C TS | extérieur : 7°C TS/6°C TH |

Télécommande livrée d'origine avec MSZ-HJ
Télécommande Infra-Rouge

Froid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C



| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions H x L x P | 305 x 923 x 250mm |
| Poids net | 13kg |

| | |
|--------------|-------|
| Ø condensats | 16 mm |
|--------------|-------|


MSZ-HJ60VA

| | |
|--|-------------------------|
| Débit d'air en -/PV/MV/GV/SGV en froid | -/558/732/900/1194 m³/h |
|--|-------------------------|

| | |
|---|----------|
| Puissance absorbée totale nominale en froid | 1.900 kW |
| Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid | 0.50 A |
| Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid | 12.00 A |
| Intensité absorbée totale maxi en froid | 12.50 A |


| | |
|----------------------|----------------------|
| Dimensions H x L x P | 880 x 840mm x 330 mm |
| Poids net | 55 kg |


MUZ-HJ60VA

| | |
|-------------------------|-----------|
| Débit d'air en GV froid | 2874 m³/h |
|-------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Fixation Unité intérieure | Multiplés mm |
| Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe | 360 / 500 mm |

nc : non communiqué
na : non applicable

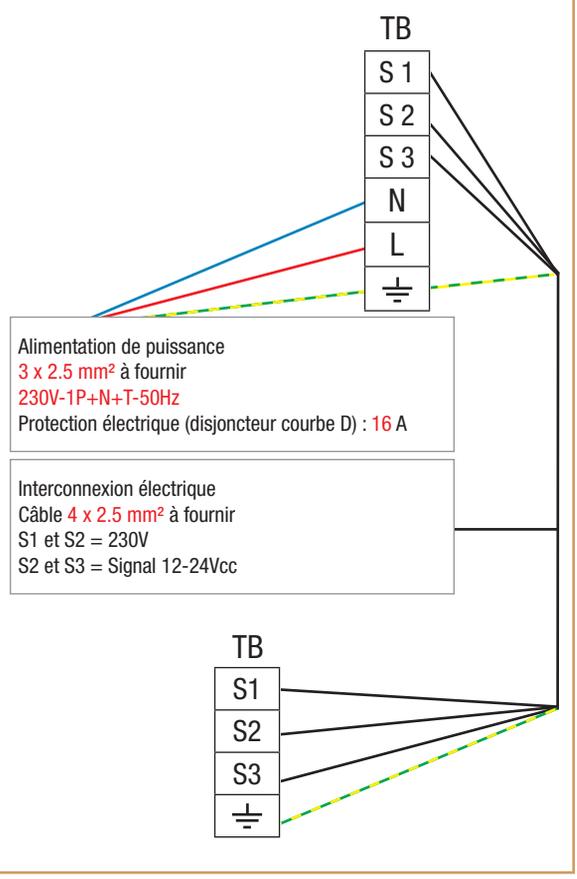

| Tuyauteries frigorifiques | |
|---------------------------|------------|
| Liquide à isoler | 1/4" flare |
| Gaz à isoler | 5/8" flare |
| Longueur maxi | 30 m |
| Dénivelé max | 15 m |
| Groupe chargé pour | 7 m |
| Charge initiale (R410A) | 1.8 kg |
| Charge supplémentaire | 20 g/m |