

Hottes décoratives.

### Caractéristiques

Clapet anti-retour.  
Filtres métalliques de type professionnel.  
Commandes en façade par bouton poussoir.  
Sortie d'extraction sur le dessus.  
Réducteur d'évacuation de 150 à 120 mm, pour conduit Ø 120.

### Modes de fonctionnement




Sortie



Recyclage par  
2 filtres charbon  
(en option)

### DIMENSIONS (mm)

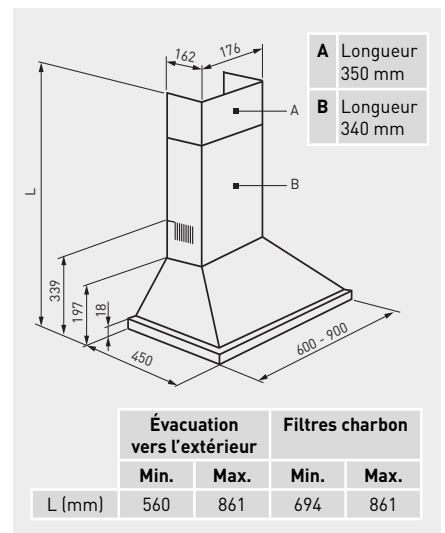

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle        | Couleur | Largeur hotte (mm) | Ø conduit d'évacuation (mm) | Débit maxi. en champ libre (m³/h) | Tension      | Vitesses | Moteurs | Puissance moteur (W) | Eclairage | Intensité absorbée maxi. (A) | Niveau de pression sonore* (dB (A)) |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| HA-600 E INOX | INOX    | 600                | 150                         | 395                               | 230V-50/60Hz | 3        | 1       | 90                   | Led 2x3W  | 0,42                         | 56                                  |
| HA-900 E INOX | INOX    | 900                | 150                         | 395                               | 230V-50/60Hz | 3        | 1       | 90                   | Led 2x3W  | 0,42                         | 56                                  |

\* Niveau de pression sonore mesuré en champ libre à une distance de 1,5 m.

### ACCESSOIRES



**GSA-125 M0**  
**GSA-150 M0**  
Conduit flexible aluminium.




**CX-125/215**  
Collier de serrage réglable.



**PER-100 W**  
**PER-125 W**  
Volet de surpression plastique.



**GRA-100**  
**GRA-150**  
Grille.



**CT-125**  
**CT-150**  
Chapeaux.



**CARBON FILTER HA E**  
(2 filtres avec hotte)