

CHAUDIÈRE MURALE

40 kW

ANTEA CTFS -RTFS -RBTFS


Chaudière à gaz, combinée et instantanée o seulement chauffage





- ▶ Petite avec ses dimensions très compactes
- ▶ Réglage de la température ambiante sur la chaudière moyennant une sonde extérieure
- ▶ Vase d'expansion de 10 litres (CTFS)
- ▶ Relais additionnel pour la gestion de 2 zones de chauffe

- 40 CTFS:** Chaudière murale, chauffage et production instantanée d'eau sanitaire à gaz
- RTFS:** Chaudière murale, seulement chauffage à gaz
- RBTF:** Chaudière murale, seulement chauffage à gaz, avec vanne déviatrice trois voies incluse pour la gestion du ballon

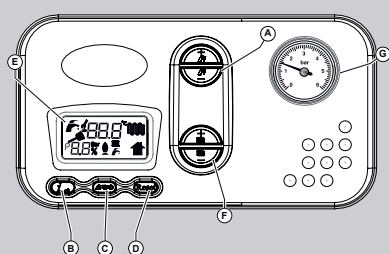

- A. Réglage de la température de l'eau sanitaire
- B. Confirmation des paramètres et demande d'information
- C. Sélecteur de fonction
- D. Reset d'alarme et retour à la page principale à la sélection de paramètres
- E. Interface écran LCD
- F. Réglage de la température de chauffage
- G. Manomètre

DONNÉES TECHNIQUES		CTFS 40	RTFS 40	RBTF 40
Catégorie gaz		I2H3+	I2H3+	I2H3+
Puissance thermique nominale	kW	41,0	41,0	41,0
Puissance thermique nominale (80-60°C)	kW	38,0	38,0	38,0
Puissance thermique minimum (80-60°C)	kW	15,0	15,0	15,0
Rendement utile à débit nominal (80-60°C)	%	92,7	92,7	92,7
Rendement utile à 30%	%	89,4	89,4	89,4
Pression eau chauffage min-max	bar	0,5-3,0	0,5-3,0	0,5-3,0
Régulation de température chauffage	°C	35-78	35-78	35-78
Capacité vase d'expansion	l	10	-	-
Pression eau sanitaire min-max	bar	0,5-6,0	35-65*	35-65*
Débit eau chaude sanitaire spécifique ΔT 30°C	l/min	18,5	35-65*	35-65*
Régulation température eau chaude sanitaire	°C	35-57	35-65*	35-65*
Classe NOx	-	3	3	3
Tension/Fréquence d'alimentation	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance électrique absorbée totale	W	157	157	157
Degré de protection du tableau électrique	IP	X4D	X4D	X4D
Dimensions: LxHxP	mm	400x700x346	400x700x250	400x700x250
Poids net chaudière	Kg	33	24,4	24,5

* avec sonde chauffe-eau installée à la chaudière.

