


CLIMATISEUR MURAL INVERTER



TROPICAL
Température extérieure 50°C

INVERTER

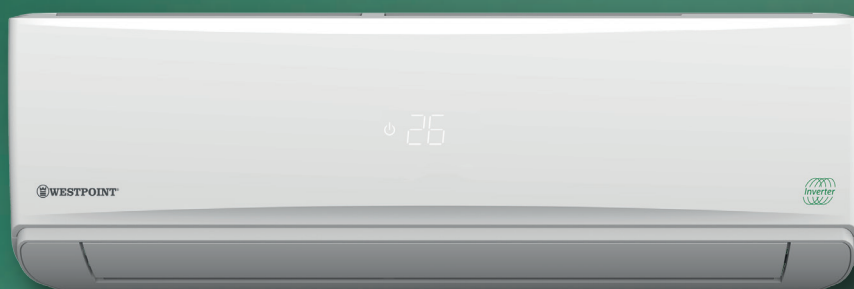

Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



Super silencieux





économie
d'énergie



Nettoyage
Automatique



Auto-diagnostic



Froid rapide



Chauffage
rapide



Ventilation
confort



Mode Silence



Ecran LED



Redémarrage
Automatique



		WIX-09.LHC	WIX-12.LHC	WIX-18.LHC	WIX-24.LHC
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2637	3517	5275	7034
	(frig/h)	2250	3000	4500	6000
Puissance calorifique	(Btu)	9400	12600	18000	24000
	(W)	2755	3697	5275	7034
	(frig/h)	2350	3250	4500	6000
Puissance absorbée froid	(W)	800	1160	1700	2000
Puissance absorbée chaud	(W)	850	1160	1680	1940
Intensité du courant froid	(A)	3,70	5,20	7,20	8,52
Intensité du courant chaud	(A)	3,90	5,20	7,40	8,50
Déshumidification	(l/h)	0,8	1,4	1,8	2,4
Circulation d'air	haut - (m3/h)	520	580	850	1150
	auto - (m3/h)	440	470	720	900
	moyen - (m3/h)	230	250	610	800
	bas - (m3/h)	150	180	520	750
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R410a	R410a	R410a	R410a
Charge	(g)	780	800	1500	1630
Ratio E.E.R.	(W/W)	3,30	3,03	3,10	3,52
Ratio C.O.P. chaud	(W/W)	3,24	3,02	3,14	3,63
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure Dimensions nettes	hauteur - (mm)	283	283	310	331
	largeur - (mm)	821	821	1003	1109
	profondeur - (mm)	200	200	222	250
Poids net	(kg)	9,0	9,0	13,5	16,5
Pression sonore	haut - (dBA)	37	39	40	45
	moyen - (dBA)	32	35	37	40
	bas - (dBA)	25	30	34	35
Unité extérieure Dimensions nettes	hauteur - (mm)	540	540	598	700
	largeur - (mm)	830	830	890	960
	profondeur - (mm)	325	325	372	396
Poids net	(kg)	23,0	24,0	33,0	42,5
Circulation d'air	(m3/h)	1800	1800	2800	3300
Niveau sonore	(dBA)	50	52	55	61
Courant nominal max	(A)	6,90	7,30	11,00	12,80
Entrée nominale max	(W)	1500	1650	2500	3000
Type de compresseur					
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	20	20	25	25
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	10	10
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)	20	20	20	20
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui