

Réalisez jusqu'à **80%**
d'économie d'électricité



RIDEAUX D'AIR

à installer sur toute porte d'un local climatisé, ouverte sur l'extérieur



COMMERCIAL





INDUSTRIEL

Caractéristiques

Gamme		COMMERCIAL (Hauteur Porte 3m)				INDUSTRIEL (Hauteur Porte 4m)		
Modèle		WTTC-0925.RC	WTTC-1025.RC	WTTC-1225.RC	WTTC-1525.RC	WTTC-1015.RC	WTTC-1215.RC	WTTC-1515.RC
Voltage	V~	220	220	220	220	220	220	220
Puissance d'entrée	W	100	120	140	180	320	400	500
Volume de l'air	m³/h	1100-1250	1180-1400	1550-1700	1950-2200	1100-1550	1500-1900	1900-2300
Vitesse d'air	m/s	8-10	8-10	8-10	8-10	16-20	16-20	16-20
Bruit	dB	53	54	54	55	54	55	58
Poids net	kg	7	7.5	8.2	9.5	13.5	15.5	20
Dimension	mm	900x200x156	1000x200x156	1200x200x156	1500x200x156	1000x200x156	1200x215x230	1500x215x230

Principe

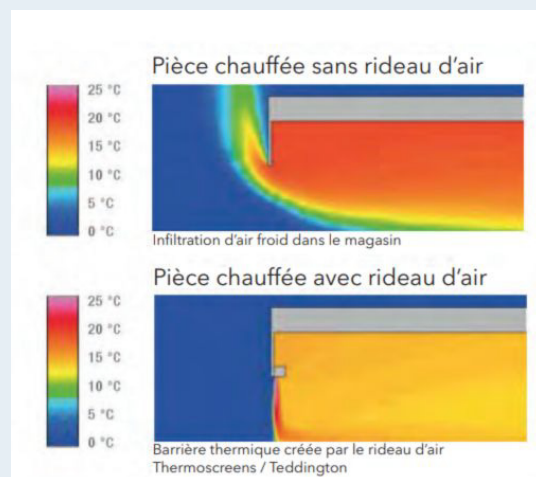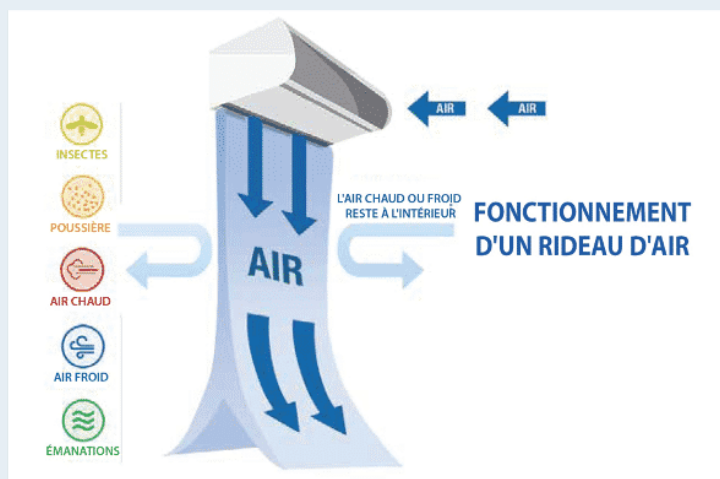

Avantages Majeurs

Confort: Le rideau d'air contribue à maintenir une température idéale, été comme hiver.

Portes ouvertes: Il permet aux espaces publics de garder leurs portes ouvertes tout en étant plus accueillants.

Hygiène: le rideau assure un environnement propre. Il repousse les poussières, les fumées et les insectes.

Facilité d'installation: Le rideau d'air est facile à installer, à utiliser et à entretenir.

Economie d'énergie: L'utilisation d'un rideau d'air contribue énormément à limiter les pertes d'énergie.

Véritable barrière invisible qui réalise jusqu'à 80% d'économie d'énergie !

