

Destinataire

Société
Référence
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Expéditeur

Code article : 505826041
Customer pos. no.:

Article :
D 80/250.40 M

Données pompe

Pression nominale : 10 bar
Température liquide min. : -10 °C
Température liquide max. : 110 °C

Pression minimum d'aspiration :

Température : °C 90
Pression minimum d'aspiration : m 2,5

Données d'exercice requises

Débit :
Hauteur :
Liquide pompé (%) :
Température liquide : 20 °C
Densité : 998,3 kg/m³
Viscosité cinématique : 1,005 mm²/s
Pression de la vapeur : 0,02 bar



Caract. hydr. (point de fonctionn.)

Débit :
Hauteur :

Matériaux

Corps de pompe : Fonte
Roue : Technopolymère
Arbre moteur : Acier inoxydable
Bouchon de purge : Laiton
Bague d'étanchéité : Éthylène propylène
Caisse Moteur : Aluminium moulé sous pression
Chemise stator : Acier inoxydable

Tolérance courbes selon ISO 9906

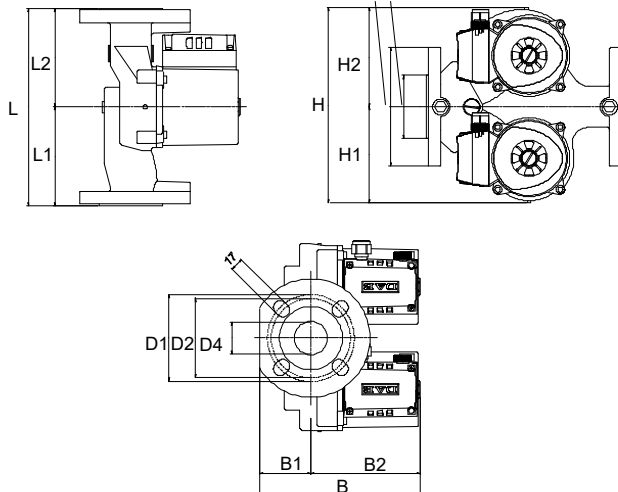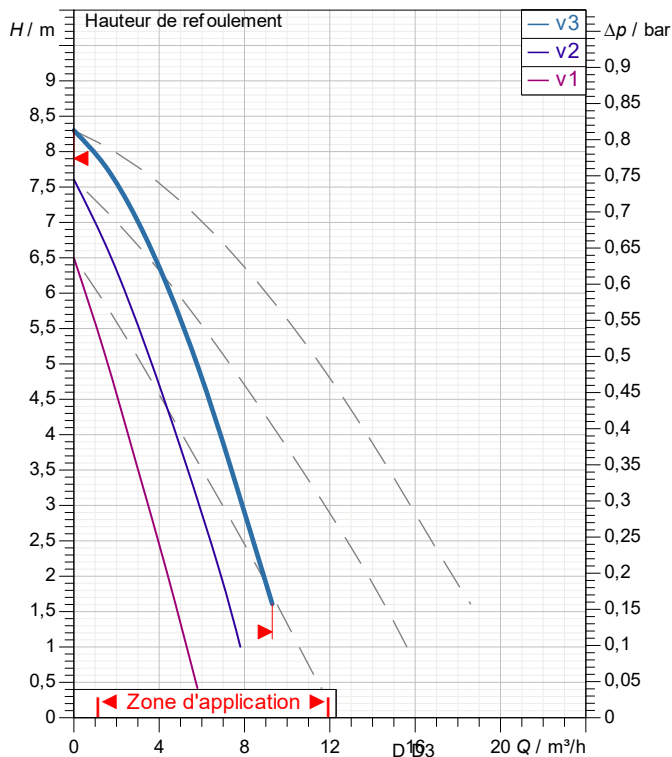

Données moteur

Marque : DAB
Puissance d'entrée P1 max : 0,256 kW
Vitesse nominale : 2.683 1/min
Tension nominale : 1~ 230 V 50 Hz
Courant nominal : 1,12 A
Degré de protection : IP 44

Encombrements mm

B	204	D1	110	H	247	L1	125
B1	65	D2	100	H1	122	L2	125
B2	139	D3	80	H2	126		
D	150	D4	40	L	250		

Poids : 14,2 kg

Raccords pompe

Côté aspiration : DN 40 / 10 bar
Côté refoulement : DN 40 / 10 bar


Destinataire

Expéditeur

Société
Référence
Adresse
Phone
Fax
E-mail

D 80/250.40 M

Tolérance courbes selon ISO 9906

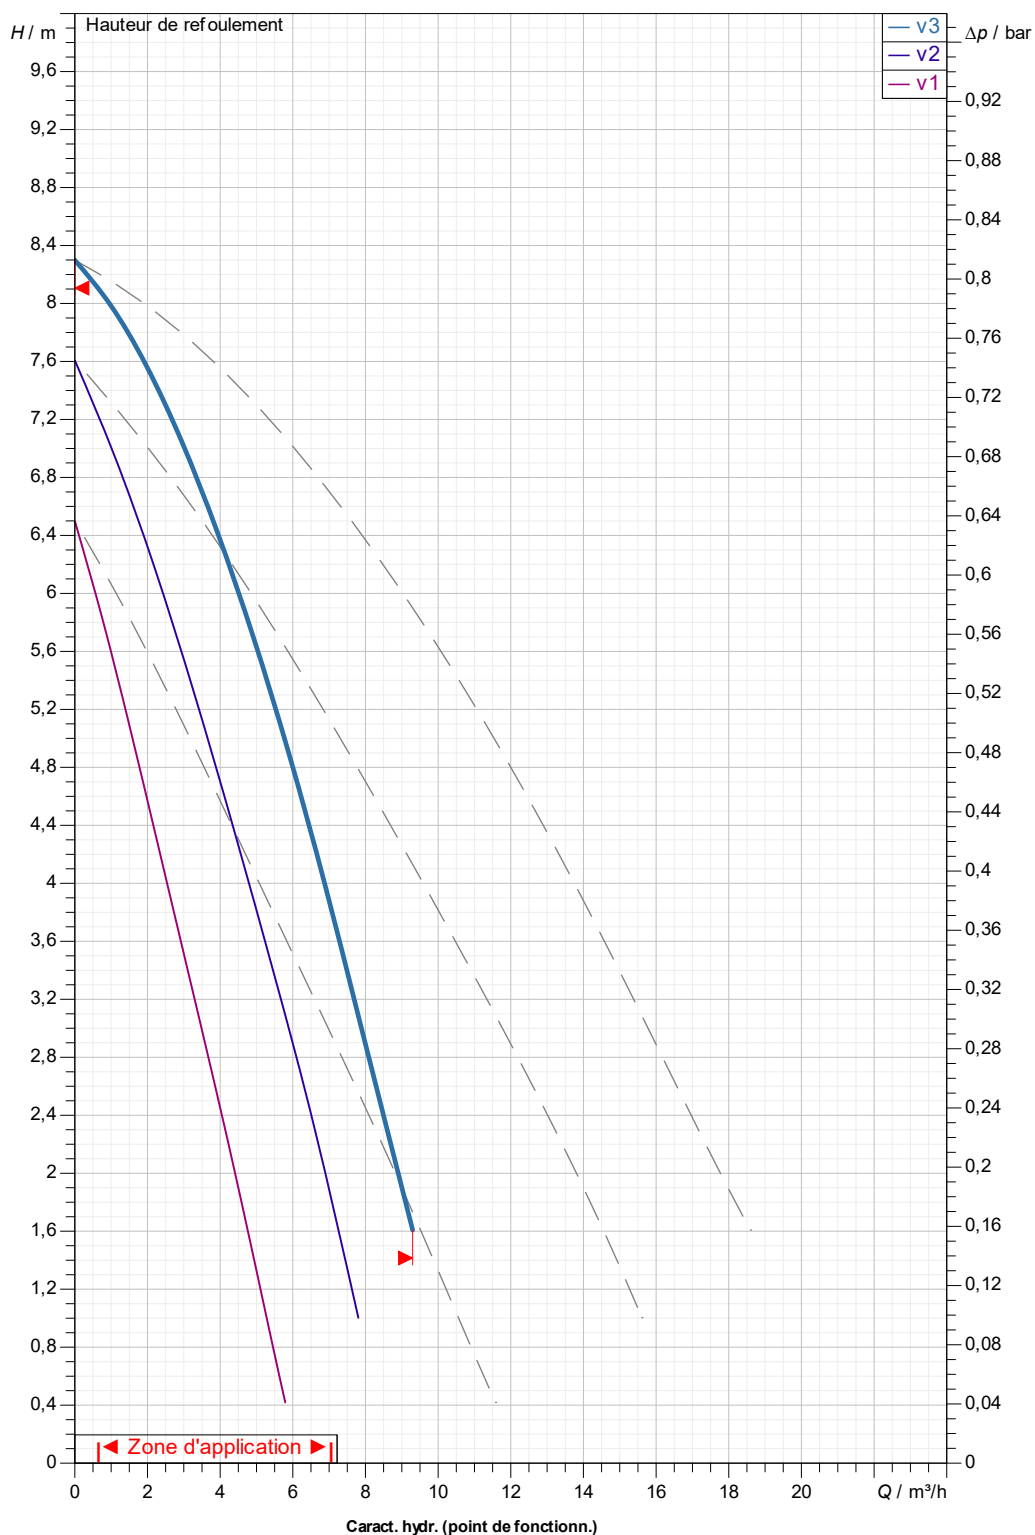

Côté aspiration :
DN 40
PN 10

Côté refoulement :
DN 40
PN 10

Débit :

Hauteur :

Vitesse nominale :
2.683 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

Destinataire

Expéditeur

Société
Référence
Adresse
Phone
Fax
E-mail

D 80/250.40 M

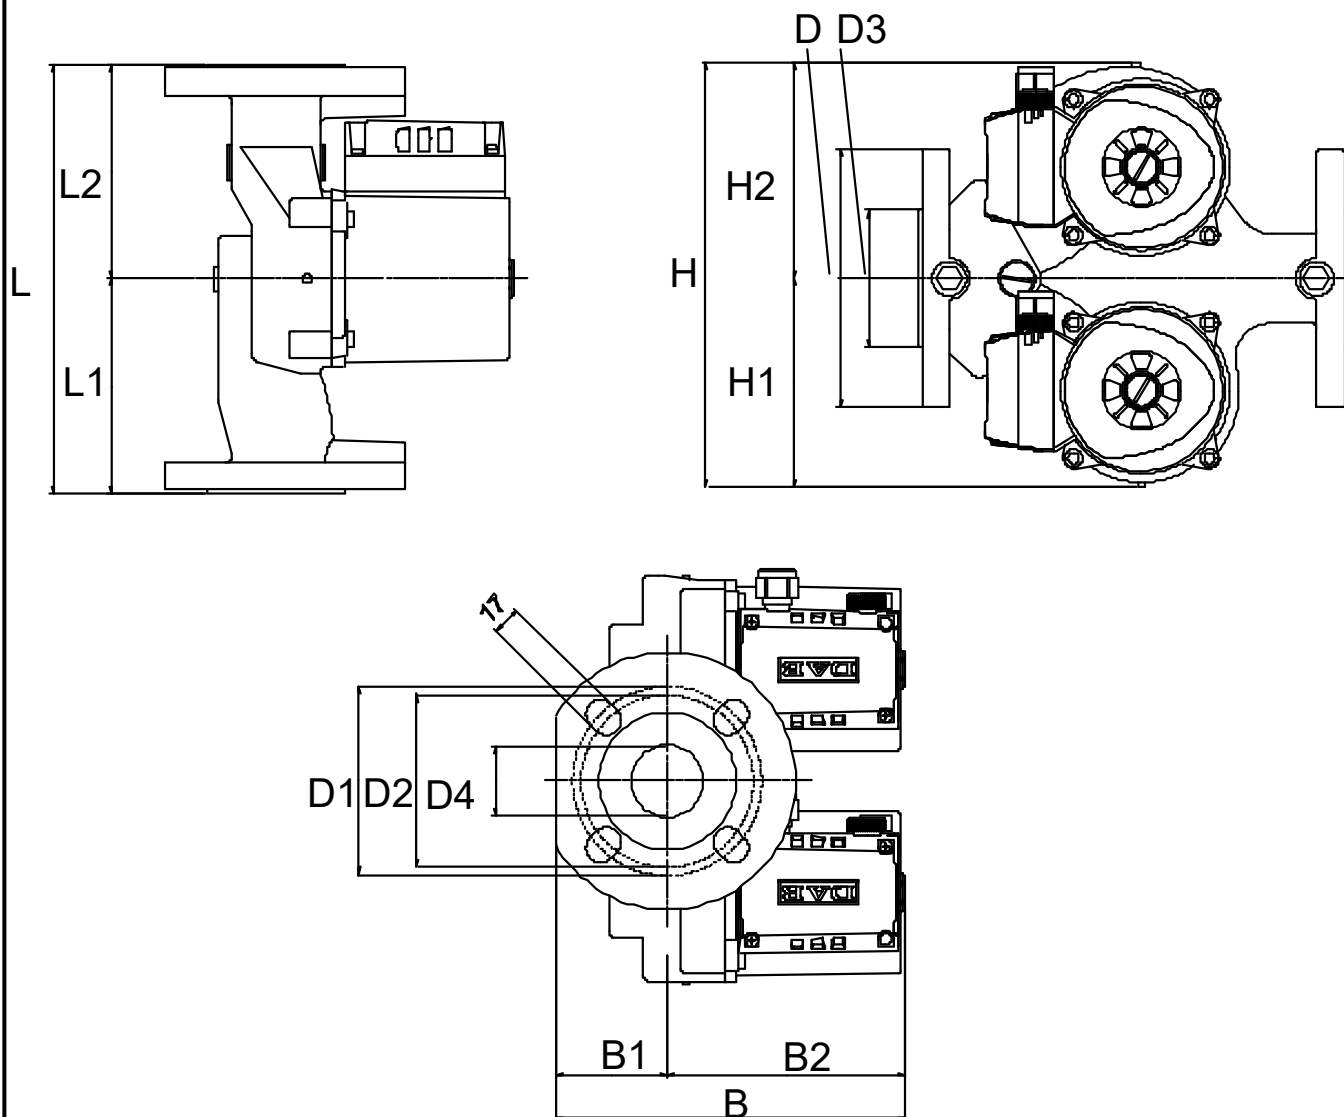

Dimensions in mm

Raccords pompe

1	B	204	L	250			
2	B1	65	L1	125			Aspiration
3	B2	139	L2	125			DN 40
4	D	150					PN 10
5	D1	110					
6	D2	100					
7	D3	80					Refoulement
8	D4	40					DN 40
9	H	247					PN 10
10	H1	122					
11	H2	126					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE