


VOLET A LAMELLES



01 UTILISATION

Fabriqu  avec des lamelles battantes r alis es en t le d'aluminium, le volet   lamelles est con u principalement comme accessoire de ventilateurs h lico ides pour prot ger l'h lice et  viter la d perdition thermique. Il est disponible en 10 tailles (en mm) : 180, 240, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 et 900.

02 ENCOMBREMENT

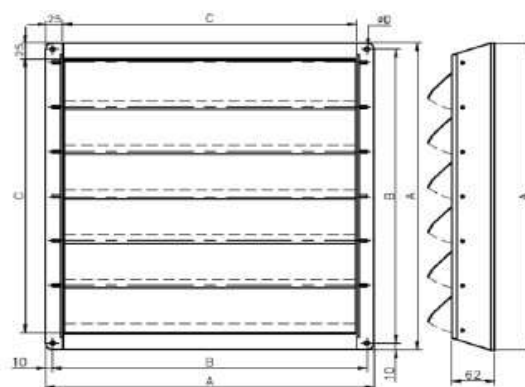

TYPE	Dimensions (mm) *				Poids (Kg)
	A	B	C	�D	
VOLET 180	240	220	190	6.5	0.50
VOLET 240	300	280	250	6.5	0.75
VOLET 300	366	346	316	6.5	1.00
VOLET 350	420	400	370	6.5	1.25
VOLET 400	468	448	418	8.5	1.50
VOLET 500	568	548	518	8.5	2.00
VOLET 600	700	680	650	8.5	3.00
VOLET 700	800	780	750	8.5	4.50
VOLET 800	900	880	850	8.5	5.00
VOLET 900	1000	980	950	8.5	7.00

*Nous nous r servons le droit de modifier les dimensions sans pr avis.